


Variante 1

Wechselseitige Aktionsbereiche

Die 6,50 m breite, markierungsfreie Fahrbahn befindet sich in der Straßenraummitte. Der verbleibende Seitenraum von jeweils ca. 5,15 m wird entweder zum Gehweg mit Parkbuchten oder zum erweiterten Gehweg mit Aufenthaltsbereich ausgestaltet, was wechselseitig und karreeweise geschieht. Durch die wechselseitige Gestaltung entsteht eine belebende Spannung und es werden sowohl Park- als auch Aufenthaltsmöglichkeiten in beide Fahrtrichtungen angeboten.

Beispiel Querschnittsgestaltung a

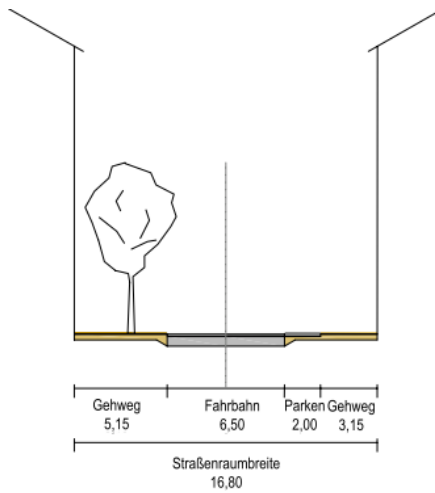

Beispiel Querschnittsgestaltung b

